




CONFIGURATION DE L'OPN3002

Thusjan Ketheeswaran
24 Juin 2015

I) INTRODUCTION

Le lecteur PX-20 est un lecteur de codes à barres programmable offrant une grande capacité de stockage, et qui est capable de lire des codes en 1D et en 2D (QR code).

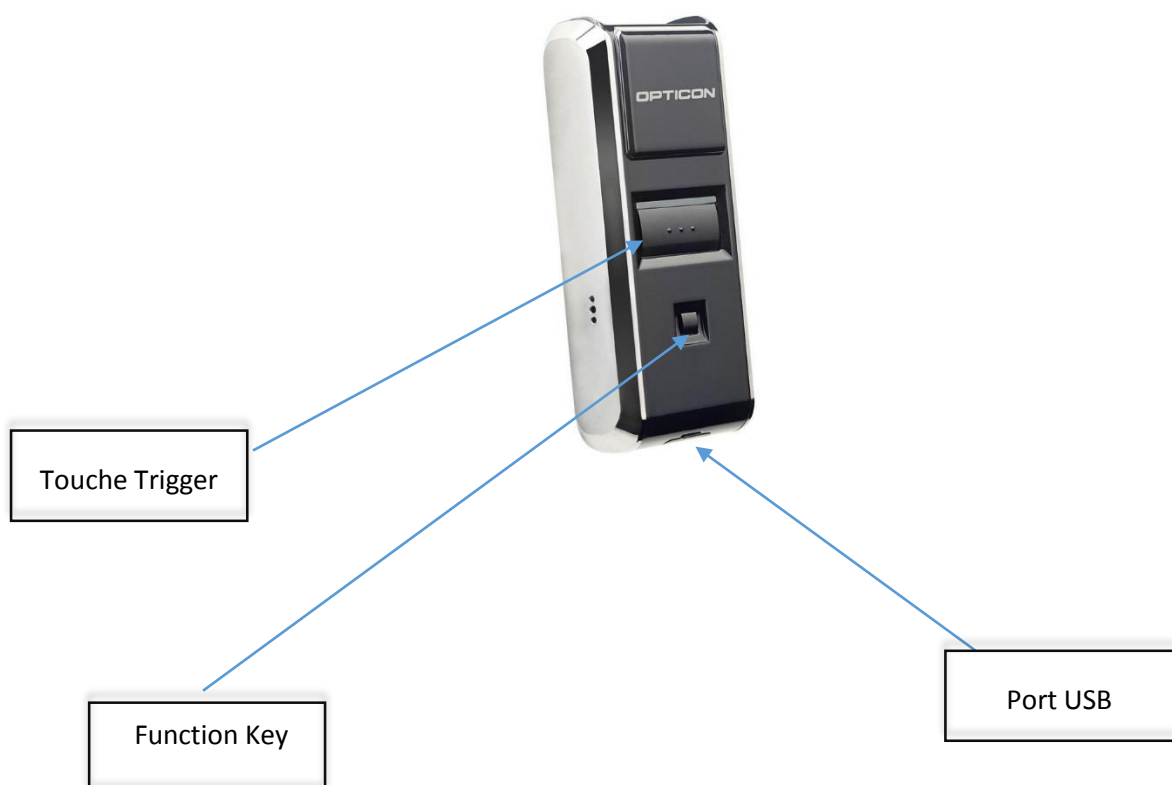

II) Bluetooth

Il existe deux types de mode en Bluetooth :

- HID (Human Interface Device)
- SPP (Serial Port Profile)

1.1) Human Interface Device (HID)

Si vous ne savez pas quel mode choisir, choisissez le mode HID. Veuillez alors scanner le code barre ci-dessous.



Bluetooth-HID
(Human Interface Device)

Si un bip sonore (3bips) est émis par le lecteur, alors l'OPN a bien enregistré le mode.

2.2) Serial Port Profile (SPP)

Si vous souhaitez passer en mode SPP, veuillez scanner ce code barre ci-dessous.




Bluetooth-SPP
(Serial Port Profile)


Pour les deux modes pour pouvoir vous connectez vous devrez faire les manipulations suivantes :

Appuyez sur la « fonction key » de votre OPN3002 jusqu'à ce que la LED se mette à clignoter en bleue.


Ensuite dans vos « Périphériques et Imprimantes », cliquez sur « Ajoutez un périphérique »

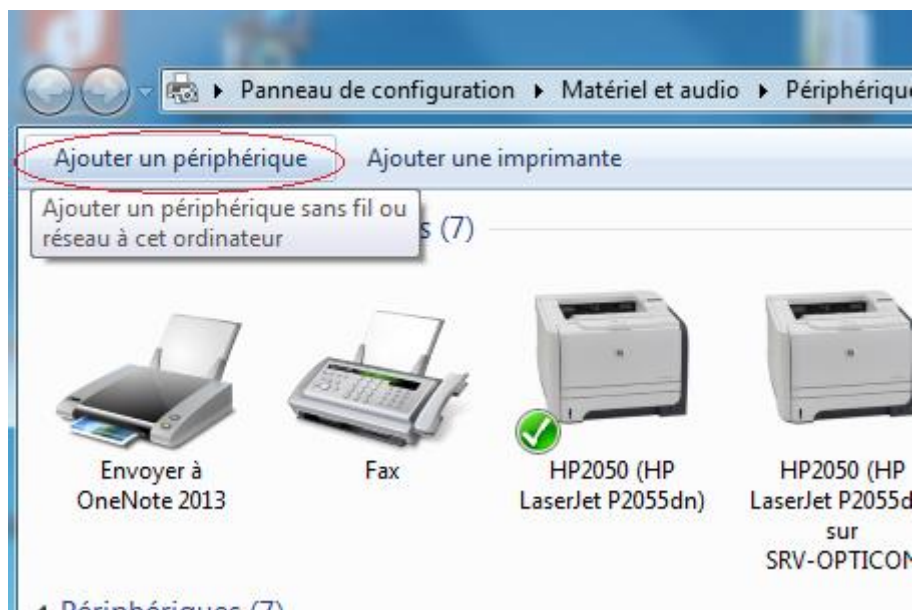


Puis ensuite recherchez, l'OPN3002 dans votre liste et cliquez sur Suivant.

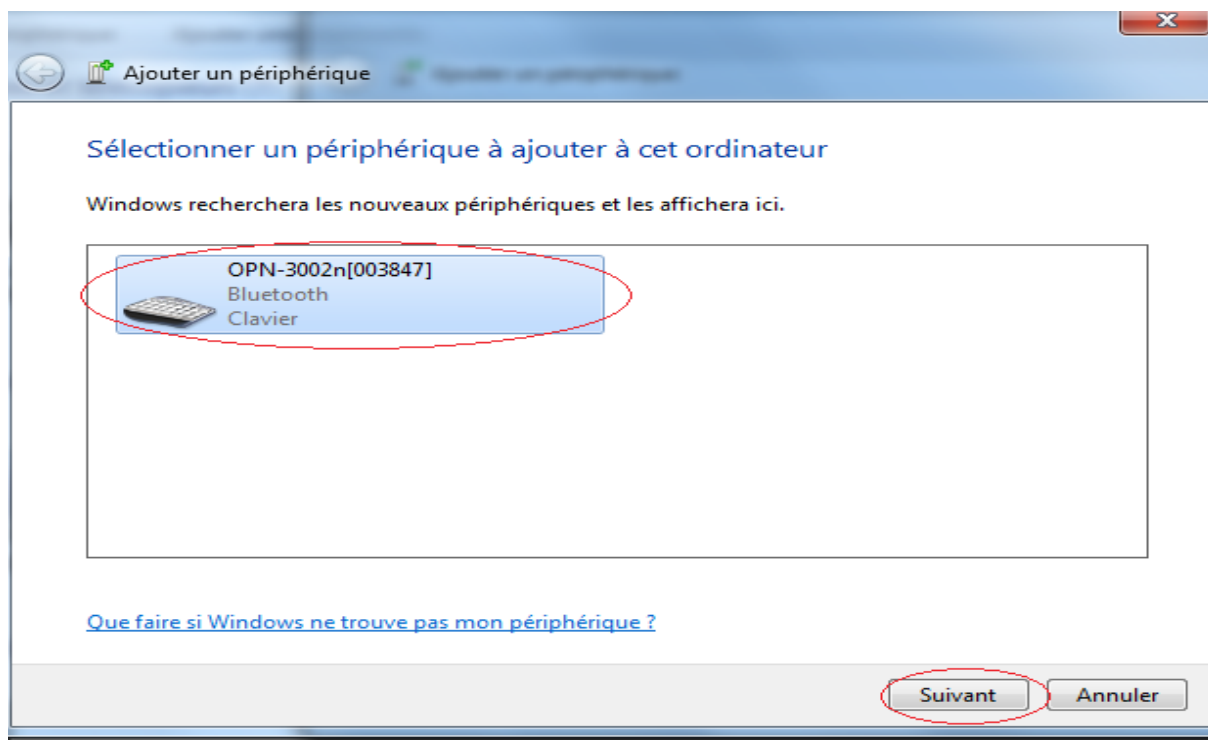

Un code que vous devrez scanner va vous être demandé à l'aide de la planche à scanner ci-dessous et vous devrez terminer par « end »

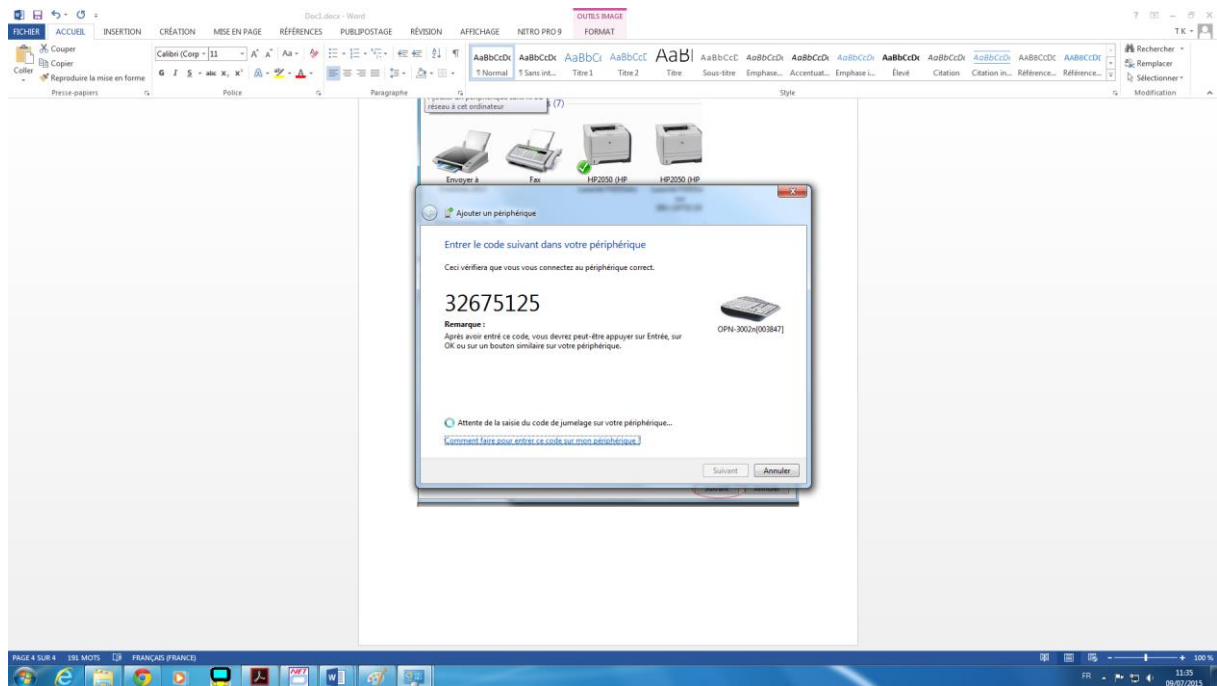

Si l'installation s'est déroulée correctement alors ce message apparaîtra et un message « Périphérique HID connecté ».

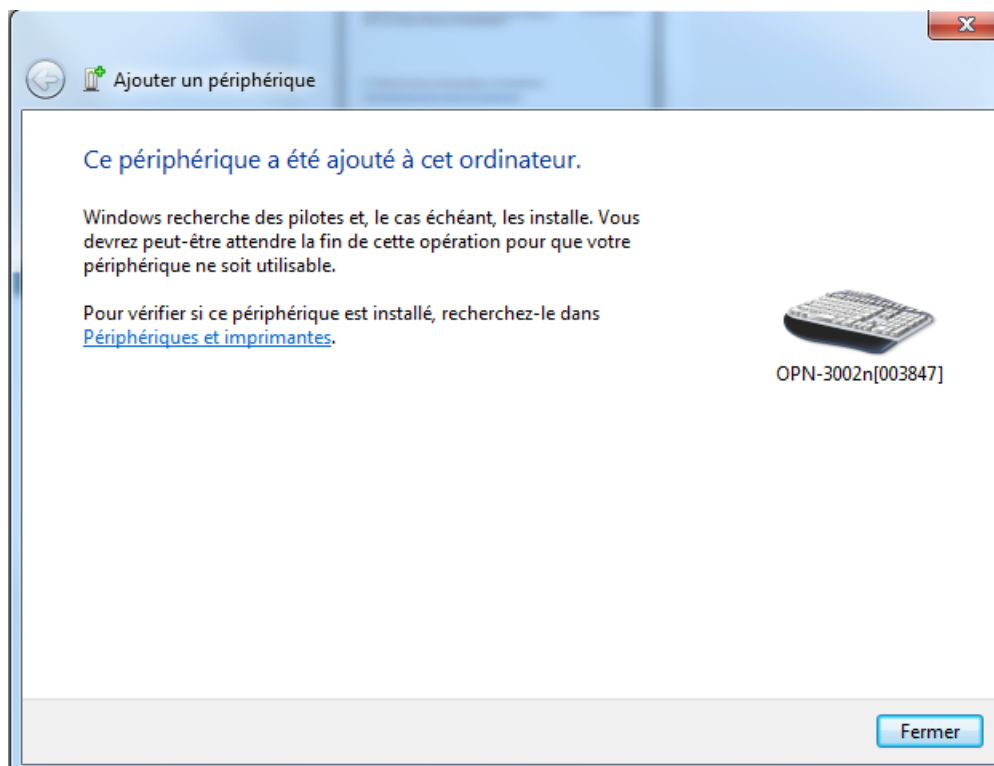

Si non, vous devrez refaire la manipulation.

III) USB

Vous pouvez aussi utiliser votre OPN, en mode USB. Pour cela il vous faut l'activer en scannant ce code barre.



Enabled

Et le désactiver à l'aide de ce code barre.



Disabled

IV) Paramétrages






Vous avez plusieurs types de paramétrages à effectuer.

Veillez scanner les codes-barres en fonctions du type de paramétrage que vous souhaitez effectuer.







Clavier Français :

SET (ZZ)	
French KI	
END (ZZ)	

Mémoriser les codes-barres quand vous n'êtes plus connecté en **Bluetooth** (Quand vous n'êtes plus sur le champ de connexion) :

SET (ZZ)	
DTME Data memorizing enabled	
BM0 Memorize after connection loss	
BM1 Always memorize when not connected	
END (ZZ)	

Mémoriser les codes-barres quand vous souhaitez dévidé ensuite en USB :

SET (ZZ)	
DIAU Disable auto connect	
DTME Data memorizing enabled	
BM0 Memorize after connection loss	
BM2 Memorize always (Batch mode)	
END (ZZ)	

Pour activer le clavier pour les produits Apple (Uniquement avec l'OPN3002i), veuillez scanner ces deux codes-barres :





Pour désactivé le clavier Apple :



Pour créer des suffixes après vos codes-barres (Tabulation) :

SET (ZZ)	
RZ Suffix for All Codes	
7H TAB	
END (ZZ)	

Vous pouvez aussi trouvez d'autres types de paramétrages (Préfixes, lecture continue..) sur le site www.opticonfigure.opticon.com